


PC6



ALIMENTATION AVEC AMPLI INTEGRE



100~240Vac
50~60Hz
DC 28V \pm 2V
1.5A
-10°C~50°C
Max.230Vac, 2A
140*90*60mm

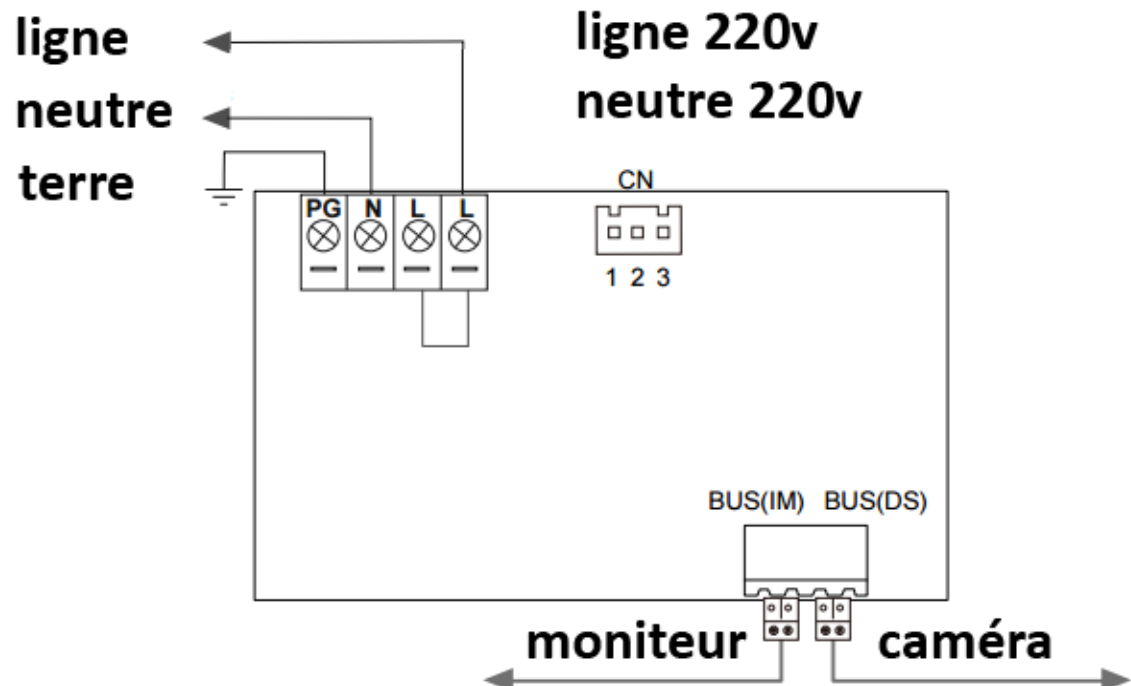

Câblage rapide « 2EASY »

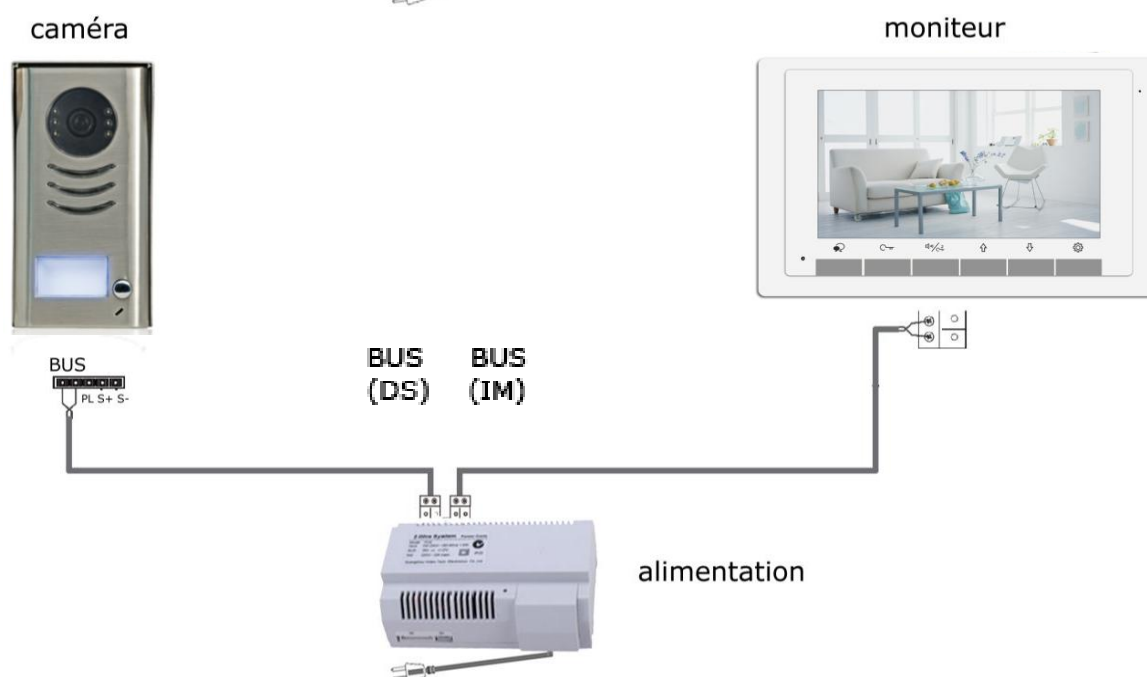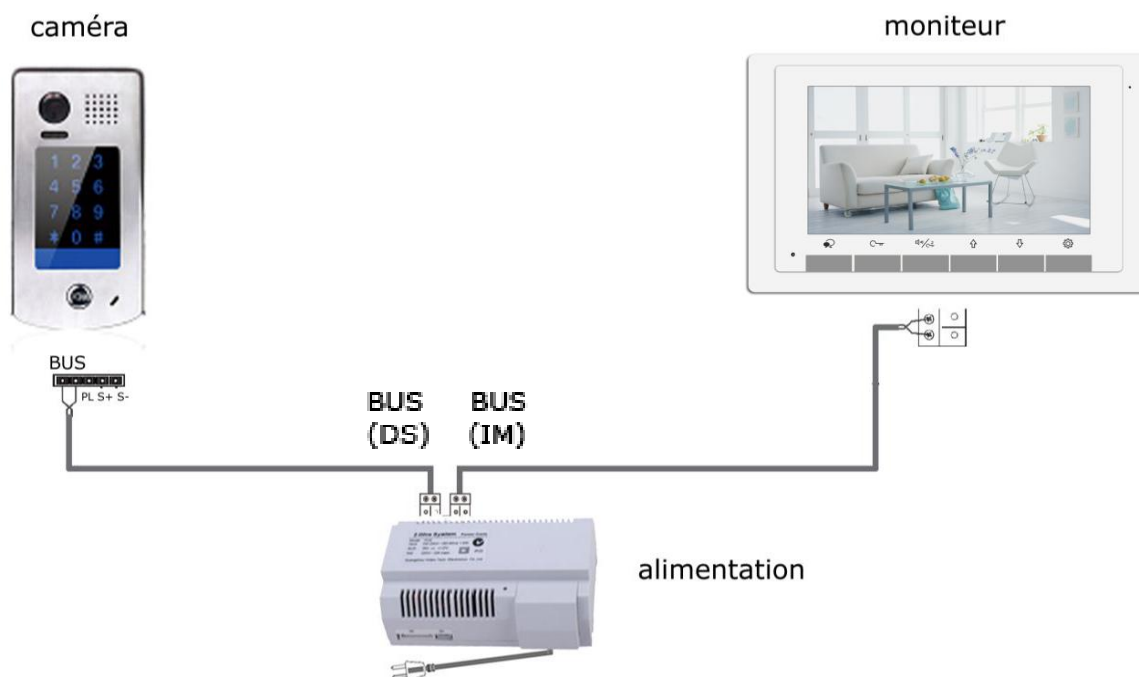

DIGITONE

CE