

DIGI 7 WA

**KIT DE VISIOPHONIE COULEUR
MONITEUR 7" ÉCRAN HD TACTILE
PLATINE ÉTROITE ALUMINIUM**
Un grand écran HD connecté chez soi
une platine faible encombrement
un câblage simple en toute sécurité



DESIGN ÉTROIT
60 mm



SYNTHÈSE
VOCALE




COMPATIBLE
CAMÉRAS IP
(NON FOURNIES)



CONNECTÉ



NOUVEL ÉCRAN
TACTILE EN HD

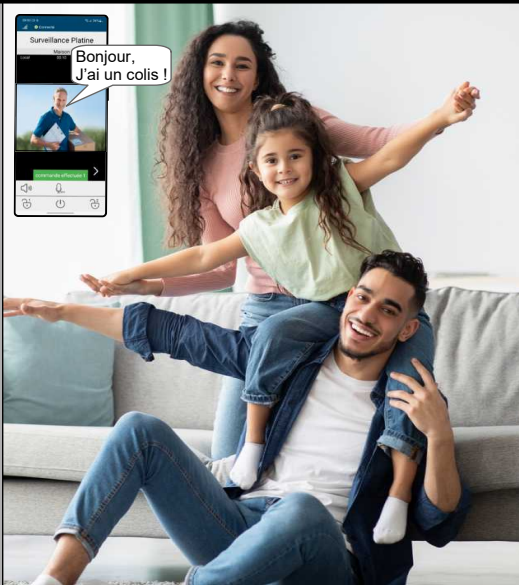

Écran 7" connecté : image HD + caméras IP*


Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP* ! Vous pourrez visionner jusqu'à 4 caméras IP* (en option, non fournies dans le kit).

Une platine aluminium de 60 mm de large

Grand bouton d'appel rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, synthèse vocale, façade aluminium.

LES + PRODUIT

- Design étroit : Platine 60 mm de large
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Application Android et iOS pour 4 platines et 4 caméras IP* au maximum



1 platine de rue
façade aluminium
étroite 60mm



1 relais de
protection
avec 4 bornes




1 moniteur couleur 18 cm
avec connexion WiFi
à écran HD tactile



1 alimentation
régulée à
tension ajustable

SCHÉMA DE CÂBLAGE

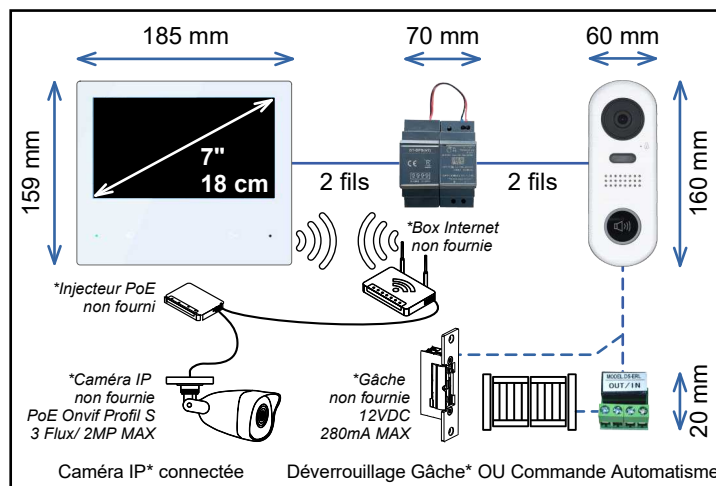

Pour Déverrouillage Gâche ET Commande Automatisation : Mini-RLC-C en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Design étroit de 60 mm de large adapté à la pose sur poteau métal ou en écoinçon faible Grand bouton d'appel rétro-éclairé Synthèse vocale multi-langue Éclairage nocturne par bandeau LED Indication de conversation en cours Indication de déverrouillage Temporisation de 1s à 99s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Platine avec façade en aluminium Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 14mA Consommation en fonctionnement = 122mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile HD TFT 1024x600 pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 6W
Dimensions HxLxP	Platine : 160 x 60 x 31 mm Moniteur : 159 x 185 x 19 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm



**GROUPE
GATES**
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire

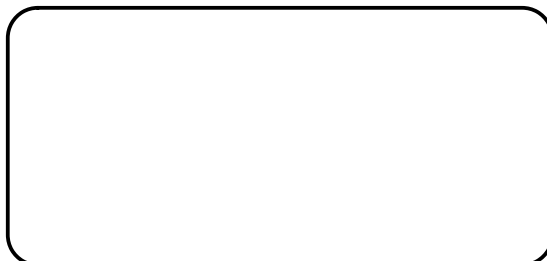

*Conditions "Garantie Sérénité 3 ans" : Installation du kit par un professionnel de la pose et validation d'enregistrement à la page www.digitone.fr/garantie

DIGI7WA



3 760001 981766